



EG

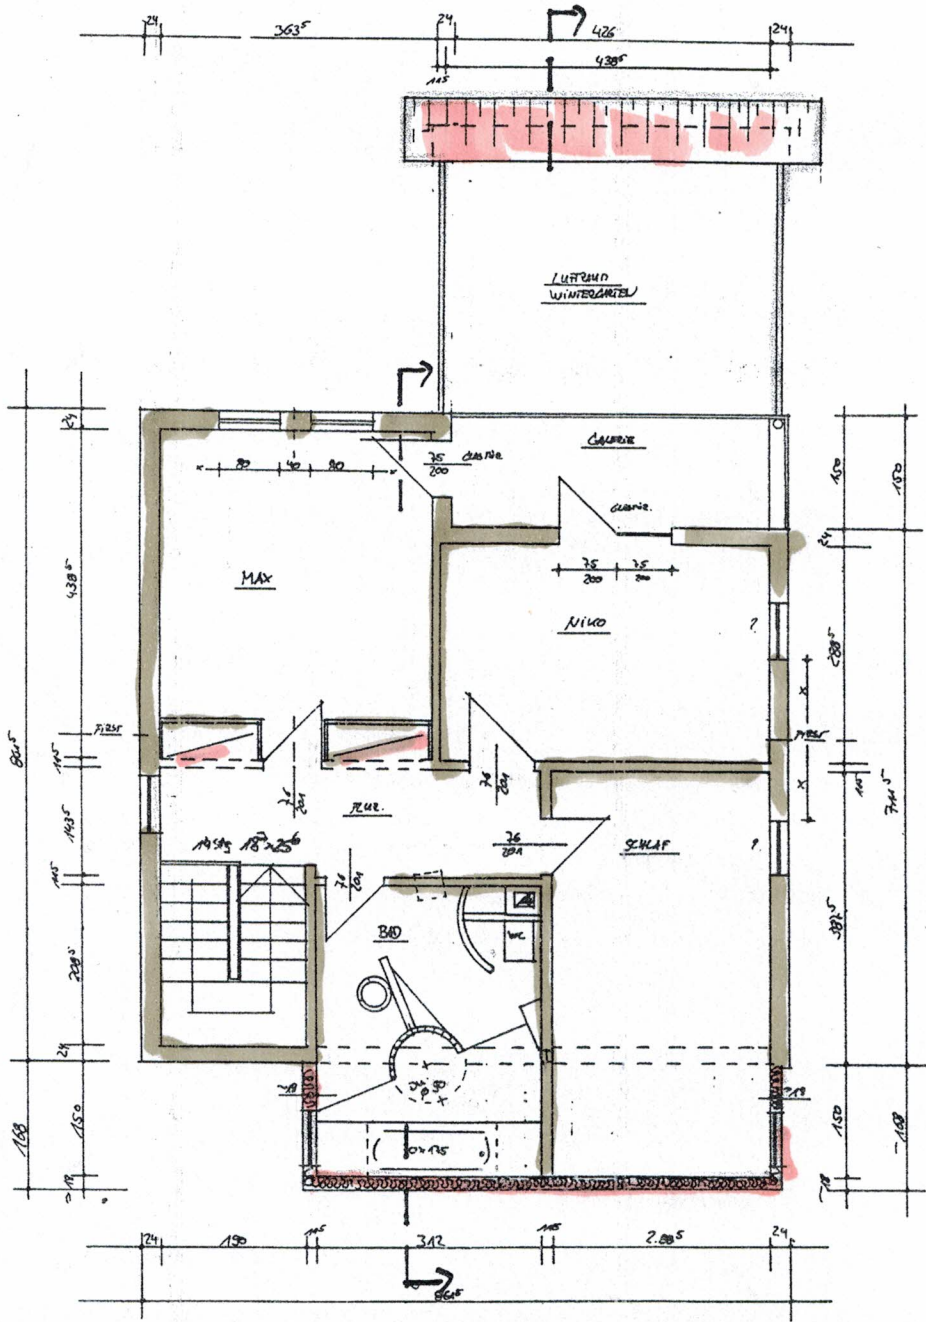

OG

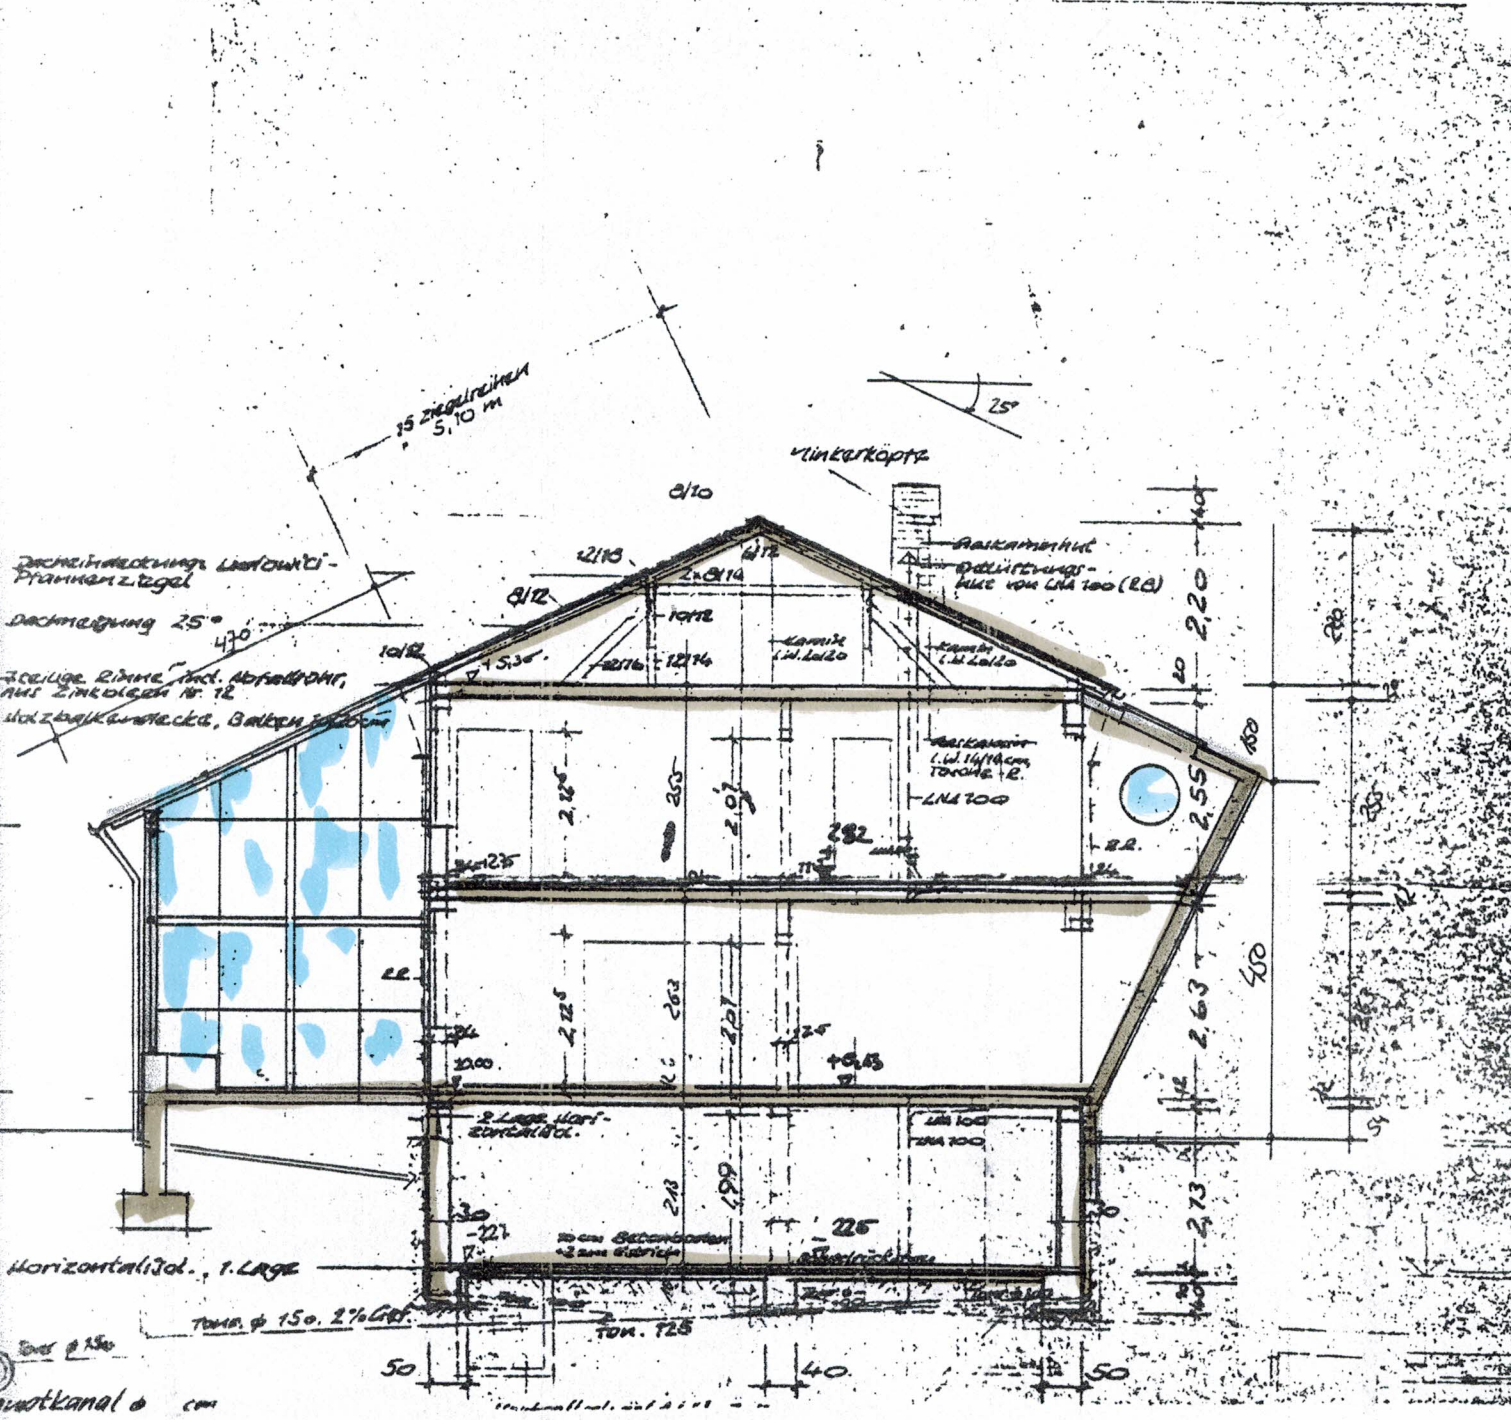

Dachneigung 25°
 470
 15 Ziegelfreien 5,10 m
 Dachneigung 25°
 2. Lage RINNE, incl. Abfallohr,
 aus ZINCOLEX Nr. 12
 Holzbohlenunterlage, Balken 10x20cm

Minkerkopf

Balkenmitte
 Dachstuhl mit LNA 100 (R)

Laminat l.w. Lalle

LNA 100

2. Lage Horizontalisol.

Horizontalisol., 1. Lage

φ 150

Abwasserkanal

TUM. φ 150, 2% Gef.

20 cm Betonplatte + 2 mm Estrich


TUM. 725

3.79


2.40




Ansicht Straße

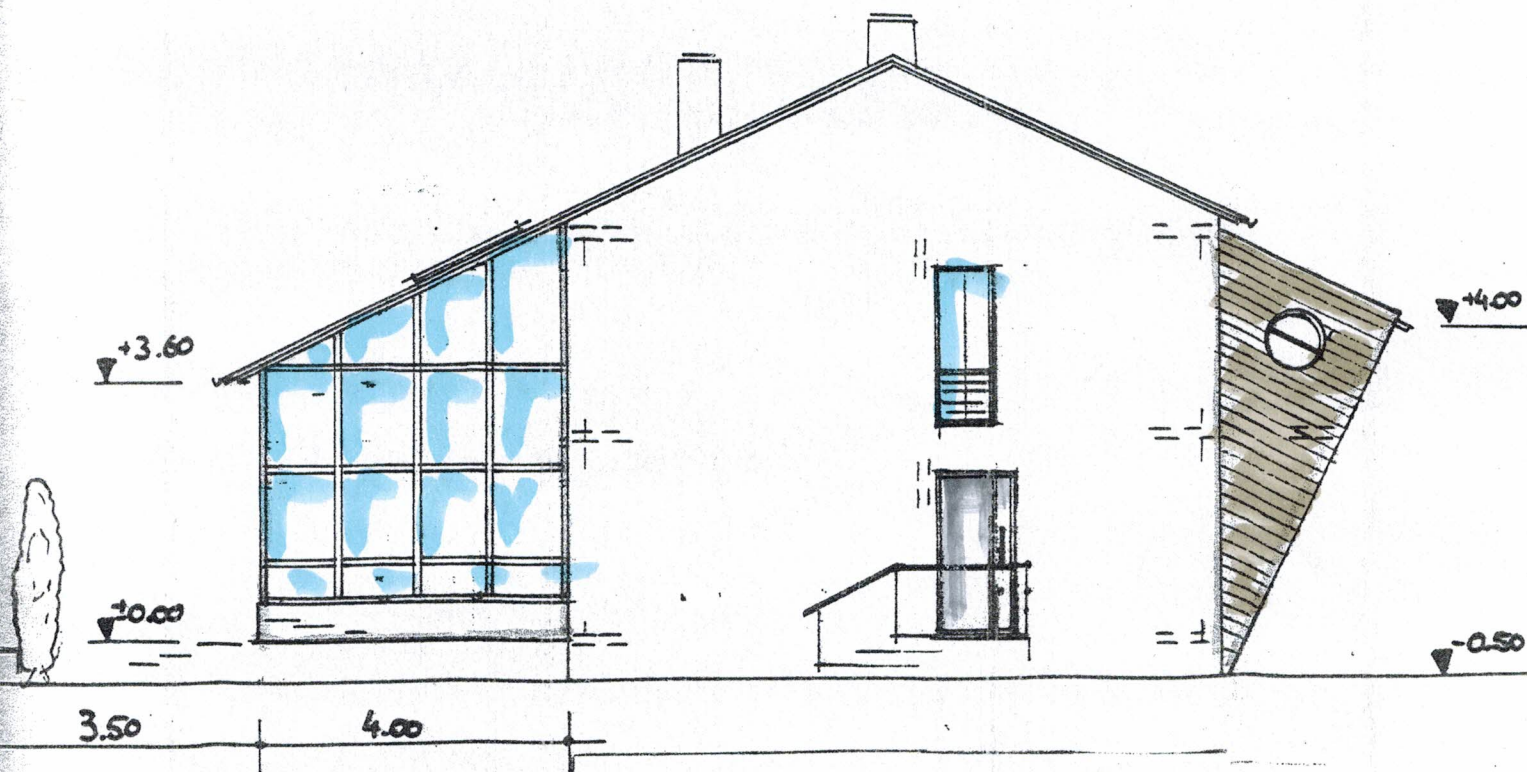

Ansicht Eingang

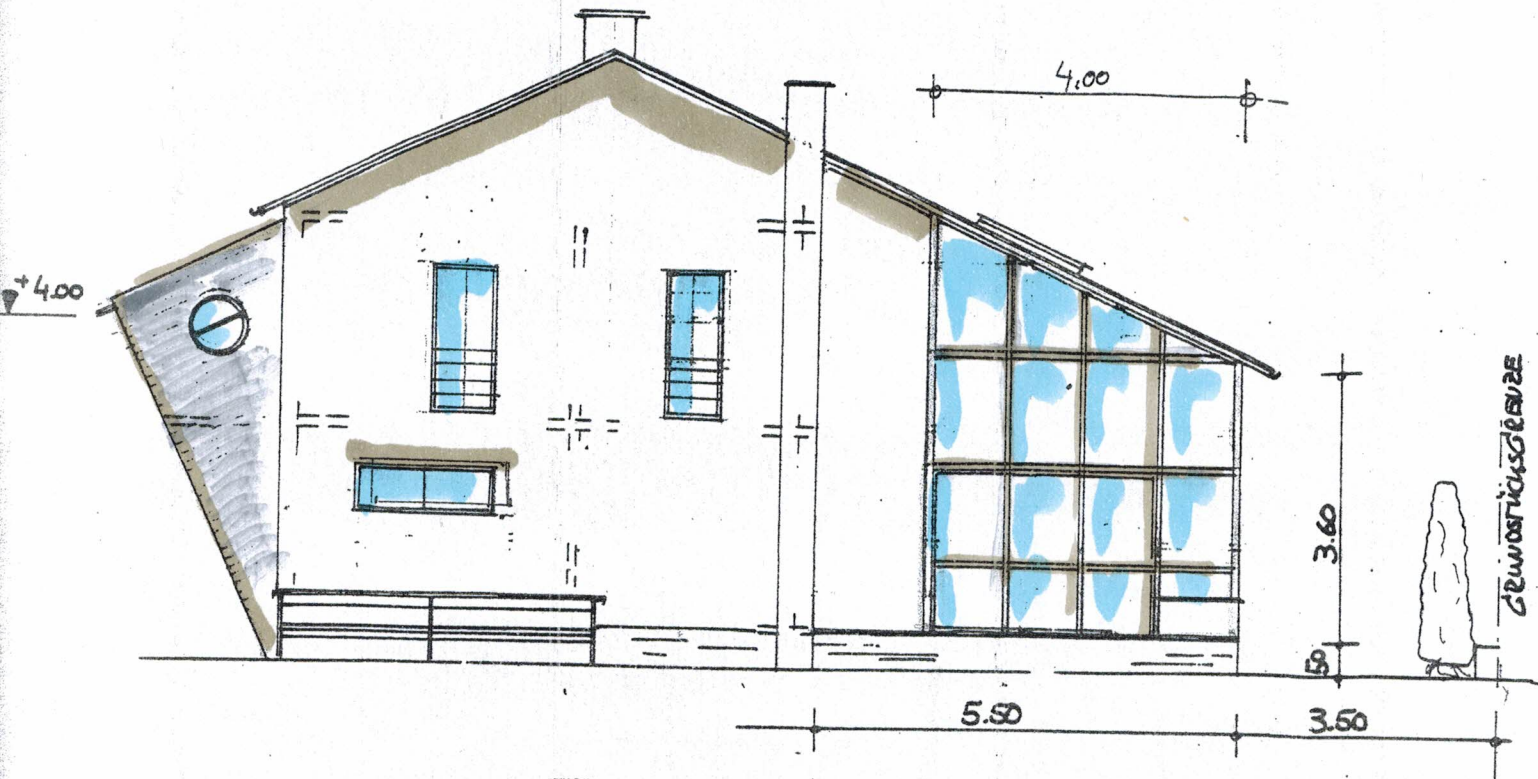

Ansicht West

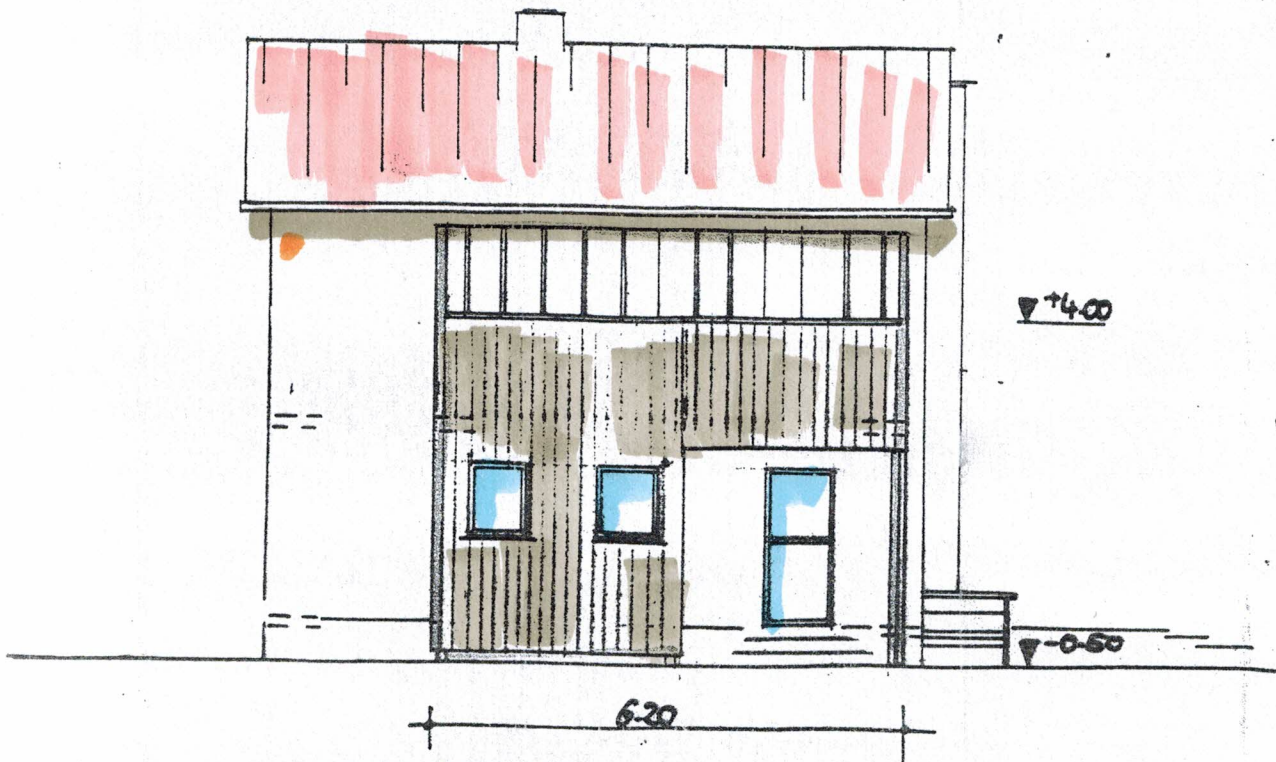

Ansicht Nord